

Bridgemate アップデート方法

2018年7月12日

Bridgemate のファームウェアがアップデートされました。

更新手順

- ① BCS を 3.6.10 にアップデート
- ② サーバーのファームウェアを 3.0.1d にアップデート
- ③ 端末のファームウェアを 3.0.1 にアップデート

JCBL ホームページの[各種情報]-[競技運営]-[ブリッジメイト更新情報]のページから必要なファイルをダウンロードします

- ・ BCSsetup3-6-10.exe
- ・ usb301d.exe
- ・ BM2_3-0-1.BM2

① Bridgemate Control Software(BCS) のアップデート

- ・ BCSsetup3-6-10.exe を実行して、BCS をアップデートします。サーバーのドライバは変わっていませんので、追加タスクは選択する必要はありません。


② Bridgemate II サーバーのファームウェアアップデート

- ・ パソコンにサーバーを接続して、usb301d を実行します。

アップデート後は BCS のインフォメーション画面の Firmware version に 3.0.1d と表示されます。

③ 端末のファームウェアアップデート

1. Bridgemate サーバーが接続された PC でスタートメニューから BCS を起動します
初期設定どおりなら、「スタート」→「全てのプログラム」→「Bridgemate Pro」→「Bridgemate Control Software」の手順です。
2. サーバーと端末の Region と Channel は事前に一致させておいて下さい。
3. BCS の、「Tools」→「Bridgemate」→「Bridgemate II update firmware」の順にクリックして画像のフォームを開きます。
4. Step 1 の「Select firmware file」のボタンをクリックして、ダウンロードした BM2_3-0-1.BM2 を指定します。
5. Step 2 の「Select firmware version」のプルダウンのボタンをクリックして、「Bridgemate II English v3.0.1 (hardware 1.0)」を選びます。

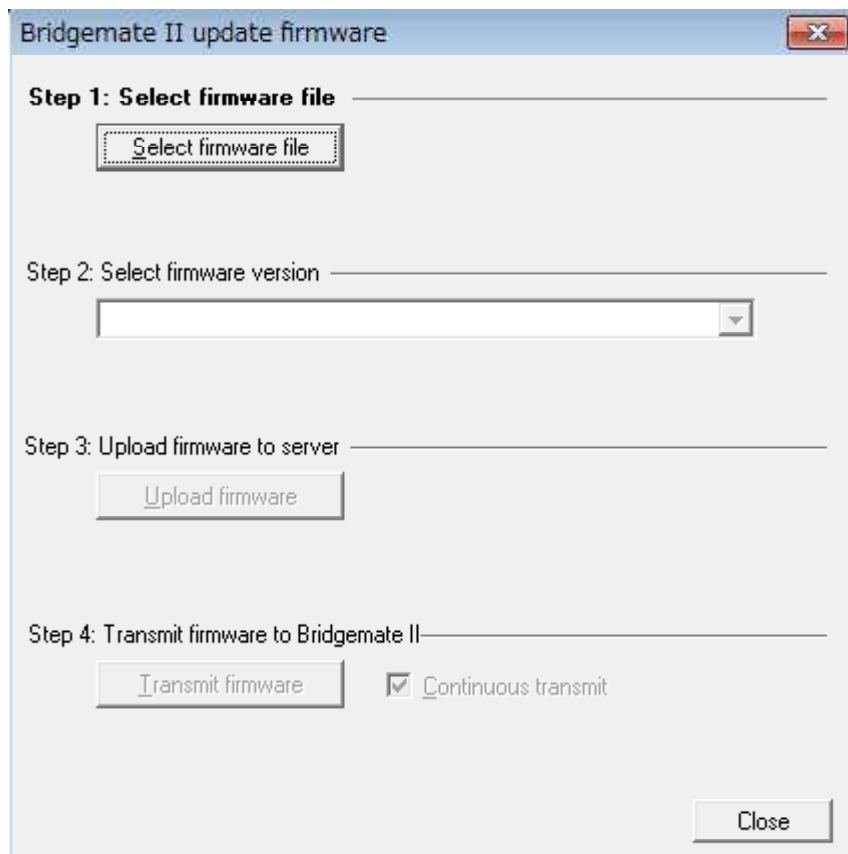

6. Step 3 の"Upload firmware"ボタンをクリックします。これでファームウェアのデータがサーバーに送られます。
7. Step 4 の"Continuous Transmit"にチェックが入っていることを確認して、"Transmit firmware"ボタンをクリックします。確認の画面が出ますので、「OK」をクリックします。目盛りが1%から100%まで増えていき、また1%に戻って増えていきます。この間に端末をアップデートします。
8. 端末の初期画面で [SETUP]-[INFO]-[UPDATE]の順番にボタンを押してゆき、画面に "Press OK to start firmware update mode"と表示されたら、「OK」ボタンを押します。
9. 端末の画面で、0%から100%に目盛りが増えて行き、100%になったら自動的に初期画面に戻り、画面下に v3.0.1 と表示されます。
他の端末がアップデート中でも、新しい端末をアップデートすることができます。
(8)の操作を全ての端末で行って下さい。
10. 全ての端末が初期画面に戻ったらアップデートは終了です。BCS の"Bridgemate II Update firmware"画面の Step 4 の"Stop transmission"ボタンをクリックし、確認画面で「はい」を選び、「Bridgemate II Update firmware」を閉じます。

以上